

Oil tanks

Serbatoi olio

12/14





PRODUCT IDENTIFICATION

On each Padoan tank a special label is applied made of very resistant material, which contains all information that singularly identifies the product: serial number, bar code, dimensions, capacity and product code. This label represents the "identity card" of each tank.



IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

Su tutti i serbatoi Padoan viene applicata un'etichetta, realizzata in materiale inalterabile, sulla quale sono indicati i dati che identificano in modo univoco il prodotto: il numero di serie, il bar code, le dimensioni, i litraggi e il codice prodotto.

Questa etichetta rappresenta la "carta d'identità" di ciascun serbatoio.



Sidewalls Fondelli

All sidewalls of Padoan's tanks have the same technical features, construction materials, welding system and construction system consisting in joining the sidewall to the tank body. The only difference is the size.

The sidewalls of oil, diesel oil and combined tanks are divided into families (size in mm):

700 x 700	636 x 706	500 x 640	638 x 270
-----------	-----------	-----------	-----------

The sidewall 638 x 270 has been developed specifically for the "Classic" rear mounted oil tanks. This sidewall is manufactured using a new production system, guaranteeing higher technical features: greater resistance and strength.



I fondelli dei serbatoi Padoan – siano essi olio, gasolio e combinati – hanno molti aspetti in comune: le caratteristiche tecniche, i materiali di costruzione, il sistema di costruzione che consiste nell'accoppiamento del fondello al mantello e il sistema di saldatura. Principalmente, l'unico elemento che li differenzia è la dimensione. I fondelli si suddividono in famiglie (dimensione in mm):


700 x 700	636 x 706	500 x 640	638 x 270
-----------	-----------	-----------	-----------

Il fondello 638 x 270 è nato specificatamente per i serbatoi olio retrocabina "Classic". È realizzato utilizzando un nuovo sistema di costruzione, garantendo caratteristiche tecniche e qualitative nettamente superiori: maggiore resistenza e robustezza.

Universal Bracket Supporto Universale


Padoan presents a new side-mounting bracket suitable for any type of installation. Thanks to its combination of holes with different centre to centre distances, it can be mounted even on new chassis with fixed factory holes. This bracket is available for tanks with the following sidewalls: 636 x 706, 706 x 636 and 700 x 700.

Padoan propone un nuovo supporto laterale con una combinazione di fori ad interasse variabile adatta a soddisfare qualunque tipo di installazione, anche sui nuovi telai, con preforatura di fabbrica che non può essere modificata. Questo supporto è disponibile per i serbatoi 636 x 706, 706 x 636 e 700 x 700.

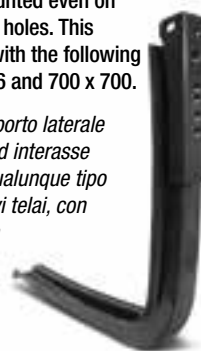

Dual oil tank

Serbatoio olio Dual



TECHNICAL FEATURES

The suction connection is made with customised high-thickness adapters. This allows a reliable and safe connection even for difficult applications.

CARATTERISTICHE TECNICHE

La connessione di aspirazione è realizzata con manicotteria speciale ad alto spessore e costruita a disegno. Essa permette un collegamento sicuro e affidabile anche nelle applicazioni più complesse.

DUAL OIL TANKS ARE AVAILABLE EITHER WITH MULTIFUNCTION FLANGE OR WITH EVO FILTER, BOTH INCLUDING THE BALL VALVE AS STANDARD.

I SERBATOI OLIO DUAL SONO DISPONIBILI A SCELTA NELLA VERSIONE MULTIFUNZIONE O CON FILTRO EVO MONTATO DI SERIE. ENTRAMBE LE VERSIONI COMPRENDONO LA VALVOLA A SFERA CON FARFALLA.

LT	DIMENSIONS LHW	MULTIFUNCTION PRODUCT CODE*	EVO FILTER PRODUCT CODE*
90	350 x 500 x 640	0090035MF00	0090035ET00
100	400 x 500 x 640	0100040MF00	0100040ET00
120	450 x 500 x 640	0120045MF00	0120045ET00
130	500 x 500 x 640	0130050MF00	0130050ET00
135	350 x 636 x 706	0135035MF00	0135035ET00
135	350 x 706 x 636	0135035C0RV	
150	350 x 700 x 700	0150035MF00	
150	400 x 636 x 706	0150040MF00	0150040ET00
150	400 x 706 x 636	0150040C0RV	
150	550 x 500 x 640	0150055MF00	0150055ET00
160	600 x 500 x 640	0160060MF00	0160060ET00
170	400 x 700 x 700	0170040MF00	
170	450 x 636 x 706	0170045MF00	0170045ET00
170	450 x 706 x 636	0170045C0RV	
200	450 x 700 x 700	0200045MF00	
200	500 x 636 x 706	0200050MF00	0200050ET00
200	500 x 706 x 636	0200050C0RV	
215	780 x 500 x 640	0215078MF00	0215078ET00
250	550 x 700 x 700	0250055CF00	
250	600 x 636 x 706	0250060CF00	0250060ET00

Padoan offers a new opportunity: the DUAL oil tank.

By choosing this product customers can have in stock only one type of tank and two different mounting kits in order to prepare either side mounting or rear mounting solutions.

Padoan offers flexible and functional solutions to achieve a fast supply.

Padoan offre una nuova opportunità: il serbatoio olio DUAL.

Per coloro che scelgono questa soluzione sarà sufficiente tenere a magazzino una sola tipologia di serbatoio e due differenti kit di supporti per poter realizzare indifferentemente il montaggio laterale e quello retrocabina.

Padoan propone soluzioni flessibili ed efficaci che favoriscono una gestione snella degli approvvigionamenti.

SOLUTION DUAL

The product code refers to the tank. In case of order please specify the requested mounting kit: for side mounting or for rear mounting.

*PRODUCT CODE

The product code is composed of an alphabetical part identifying the material and an alphanumerical part, as per table.

NSOF Steel NSOI Stainless steel
NSOA Aluminium NSOT Textured stainless steel
Padoan steel tanks are powder coated RAL colour 7021.

SOLUZIONE DUAL

Il codice prodotto si riferisce al serbatoio. Specificare al momento dell'ordine il tipo di montaggio: laterale o retrocabina.

*CODICE PRODOTTO

Il codice prodotto è composto da una parte alfabetica che identifica il materiale e da una parte alfanumerica, riportata in tabella.

NSOF Ferro NSOI Acciaio inox
NSOA Alluminio NSOT Acciaio inox fioretato
I serbatoi Padoan in ferro sono verniciati a polveri con colore RAL 7021.



Monobacket

Monostaffa

TECHNICAL FEATURES

The monobacket side mounted oil tank was purposefully created for vehicles with reduced available spaces. Due to its compact size, it can be easily and quickly mounted.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Il serbatoio olio laterale monostaffa è stato creato appositamente per i veicoli con spazi disponibili ridotti. È un serbatoio dalle dimensioni compatte che si monta con estrema facilità e velocità.



LT	DIMENSIONS LHW	PRODUCT CODE*	DUAL
75	300 x 500 x 640	0075030CF00	✓
120	300 x 636 x 706	0120030CF00	✓
120	300 x 706 x 636	0120030CORV	✓
130	300 x 700 x 700	0130030CF00	✓
135	350 x 636 x 706	0135035MFMS	✓

*PRODUCT CODE

The product code is composed of an alphabetical part identifying the material and an alphanumerical part, as per table.

NSOF Steel NSOI Stainless steel
NSOA Aluminium NSOT Textured stainless steel
Padoan steel tanks are powder coated RAL colour 7021.

*CODICE PRODOTTO

Il codice prodotto è composto da una parte alfabetica che identifica il materiale e da una parte alfanumerica, riportata in tabella.

NSOF Ferro NSOI Acciaio inox
NSOA Alluminio NSOT Acciaio inox fioretato
I serbatoi Padoan in ferro sono verniciati a polveri con colore RAL 7021.





Classic rear mounted

Retrocabina Classic



TECHNICAL FEATURES

The CLASSIC rear mounted oil tank has been developed to optimise the limited installation space in the vehicle frame. The CLASSIC product line includes four tank types:

- 110 lt and 135 lt tanks for tractors with 3 or 4 axes;
- 180 lt and 200 lt tanks for road tractors and construction vehicles.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Il serbatoio olio retrocabina CLASSIC è ideato per sopperire alla mancanza di spazio nel telaio del veicolo.

La linea di prodotto CLASSIC comprende quattro tipologie di serbatoi:

- da 110 lt e 135 lt per motrici a 3 o 4 assi;
- da 180 lt e 200 lt per trattori stradali e mezzi da cantiere.

REAR MOUNTED CLASSIC TANKS ARE AVAILABLE EITHER WITH MULTIFUNCTION FLANGE OR WITH EVO FILTER, BOTH INCLUDING THE BALL VALVE AS STANDARD.

I SERBATOI OLIO RETROCABINA CLASSIC SONO DISPONIBILI A SCELTA NELLA VERSIONE MULTIFUNZIONE O CON FILTRO EVO MONTATO DI SERIE. ENTRAMBE LE VERSIONI COMPRENDONO LA VALVOLA A SFERA CON FARFALLA.

LT	DIMENSIONS LHW	MULTIFUNCTION PRODUCT CODE*	EVO FILTER PRODUCT CODE*
110	700 x 638 x 270	0110070RC00	0110070RE00
135	860 x 638 x 270	0135086RC00	0135086RE00
180	1150 x 638 x 270	0180115RC00	0180115RE00
200	1260 x 638 x 270	0200126RC00	0200126RE00

The main features of the CLASSIC rear mounted oil tank are the following:

- the limited sidewall sizes (638 x 270 mm);
- the new welding system;
- the construction materials with reinforced thickness;
- the fixing system, which ensures better mounting flexibility and long product life.

Il serbatoio olio retrocabina CLASSIC è caratterizzato:

- dalle dimensioni limitate del fondello (638x270 mm);
- da un nuovo sistema di saldatura;
- da materiali di costruzione con spessore rinforzato;
- dal sistema di fissaggio che garantisce maggiore flessibilità di montaggio e durata del prodotto.

*PRODUCT CODE

The product code is composed of an alphabetical part identifying the material and an alphanumerical part, as per table.

NSOF Steel	NSOI Stainless steel
NSOA Aluminium	NSOT Textured stainless steel

Padoan steel tanks are powder coated RAL colour 7021.

*CODICE PRODOTTO

Il codice prodotto è composto da una parte alfabetica che identifica il materiale e da una parte alfanumerica, riportata in tabella.

NSOF Ferro	NSOI Acciaio inox
NSOA Alluminio	NSOT Acciaio inox fioretato

I serbatoi Padoan in ferro sono verniciati a polveri con colore RAL 7021.



Accessories

Accessori



FILTERS / FILTRI

DESCRIPTION	CODE
NEW EVO FILTER	
DIN 1 40 µm microfibre 180 l/min flow <i>DIN 1 40 µm microfibra 180 l/min flusso</i>	AF00SFL180125CF
DIN 1 21 µm microfibre 180 l/min flow <i>DIN 1 21 µm microfibra 180 l/min flusso</i>	AF00SFL180125F2
DIN 1 10 µm paper 180 l/min flow <i>DIN 1 10 µm carta 180 l/min flusso</i>	AF00SFL180125CC
Spare oil cartridge DIN 1 40 µm microfibre 180 l/min flow <i>Cartuccia di ricambio DIN 1 40 µm microfibra 180 l/min flusso</i>	AF00ELF160059MF
Spare oil cartridge DIN 1 21 µm microfibre 180 l/min flow <i>Cartuccia di ricambio DIN 1 21 µm microfibra 180 l/min</i>	AF00ELF160059F2
Spare oil cartridge DIN 1 10 µm paper 180 l/min flow <i>Cartuccia di ricambio DIN 1 10 µm carta 180 l/min flusso</i>	AF00ELF160059C1
DIN 2 40 µm microfibre 250 l/min flow <i>DIN 2 40 µm microfibra 250 l/min flusso</i>	AF00SFL251125CF
DIN 2 21 µm microfibre 250 l/min flow <i>DIN 2 21 µm microfibra 250 l/min flusso</i>	AF00SFL251125F2
DIN 2 10 µm paper 250 l/min flow <i>DIN 2 10 µm carta 250 l/min flusso</i>	AF00SFL251125CC
Spare oil cartridge DIN 2 40 µm microfibre 250 l/min flow <i>Cartuccia di ricambio DIN 2 40 µm microfibra 250 l/min flusso</i>	AF00ELF255059F4
Spare oil cartridge DIN 2 21 µm microfibre 250 l/min flow <i>Cartuccia di ricambio DIN 2 21 µm microfibra 250 l/min flusso</i>	AF00ELF255059F2
Spare oil cartridge DIN 2 10 µm paper 250 l/min flow <i>Cartuccia di ricambio DIN 2 10 µm carta 250 l/min flusso</i>	AF00ELF255059C1
Spare air cartridge for DIN 1- 2 10 µm paper <i>Cartuccia di ricambio aria per DIN 1-2 10 µm carta</i>	AFA0ELF047124C1

FILTERS / FILTRI

DESCRIPTION	CODE
IMMERSED RETURN FILTERS FOR EASY KIT <i>FILTRI IMMERSI SUL RITORNO PER EASY KIT</i>	
For MF flange 40 µm microfibre 250 l/min flow <i>Per flangia MF 40 µm microfibra 250 l/min flusso</i>	AF00IMM090340CF
For MF flange 21 µm microfibre 200 l/min flow <i>Per flangia MF 21 µm microfibra 200 l/min flusso</i>	AF00IMM090340F2
For MF flange 10 µm paper 150 l/min flow <i>Per flangia MF 10 µm carta 150 l/min flusso</i>	AF00IMM090340C1
Spare oil cartridge 40 µm microfibre 250 l/min flow <i>Cartuccia di ricambio 40 µm microfibra 250 l/min flusso</i>	AF00ELF205070CF
Spare oil cartridge 21 µm microfibre 200 l/min flow <i>Cartuccia di ricambio 21 µm microfibra 200 l/min flusso</i>	AF00ELF205070F2
Spare oil cartridge 10 µm paper 150 l/min flow <i>Cartuccia di ricambio 10 µm carta 150 l/min flusso</i>	AF00ELF205070C1

Remark: For EASY KIT,
the suitable plate
is chosen according
to the suitable tipping valve type.
*Nota: Per Easy Kit,
ad ogni tipologia di distributore
viene abbinata la relativa piastra.*





FILTERS / FILTRI

DESCRIPTION	CODE
SEMI-IMMERSED RETURN FILTERS / FILTRI SEMIMMERSI IN RITORNO	
For 135 mm welded flange NO MF 60 µm wire mesh 150 l/min flow, 1" connection <i>Per flangia saldata 135 mm NO MF 60 µm rete metallica 150 l/min flusso, connessione 1"</i>	AF00SEM135100ST
For 135 mm welded flange NO MF 21 µm microfibre 125 l/min flow, 1" connection <i>Per flangia saldata 135 mm NO MF 21 µm microfibra 125 l/min flusso, connessione 1"</i>	AF00SEM135100F2
Spare oil cartridge 60 µm wire mesh 150 l/min flow <i>Cartuccia di ricambio 60 µm rete metallica 150 l/min flusso</i>	AF00ELF128070BF
Spare oil cartridge 21 µm microfibre 125 l/min flow <i>Cartuccia di ricambio 21 µm microfibra 125 l/min flusso</i>	AF00ELF13007025
For 135 mm AND MF flange 40 µm microfibre 250 l/min flow 1"1/4 connection <i>Per flangia saldata 135 mm E MF 40 µm microfibra 250 l/min flusso, connessione 1"1/4</i>	AF00SEM135125CF
For 135 mm AND MF flange 21 µm microfibre 200 l/min flow 1"1/4 connection <i>Per flangia saldata 135 mm E MF 21 µm microfibra 200 l/min flusso, connessione 1"1/4</i>	AF00SEM135125F2
For 135 mm AND MF flange 10 µm paper 150 l/min flow 1"1/4 connection <i>Per flangia saldata 135 mm E MF 10 µm carta 150 l/min flusso, connessione 1"1/4</i>	AF00SEM135125C1
For 195 mm welded flange 60 µm wire mesh 300 l/min flow, 2 x connections 1"1/4+3/4" <i>Per flangia saldata 195 mm 60 µm rete metallica 300 l/min flusso, 2 connessioni 1"1/4+3/4"</i>	AF00SEM195225CL
For 195 mm welded flange 21 µm microfibre 250 l/min flow, 2 x connections 1"1/4+3/4" <i>Per flangia saldata 195 mm 21 µm microfibra 250 l/min flusso, 2 connessioni 1"1/4+3/4"</i>	AF00SEM195225F2
For 195 mm welded flange 10 µm paper 250 l/min flow, 2 x connections 1"1/4+3/4" <i>Per flangia saldata 195 mm 10 µm carta 250 l/min flusso, 2 connessioni 1"1/4+3/4"</i>	AF00SEM19522510
Spare oil cartridge 40 µm microfibre 250 l/min flow <i>Cartuccia di ricambio 40 µm microfibra 250 l/min flusso</i>	AF00ELF205070CF
Spare oil cartridge 21 µm microfibre 200 l/min flow <i>Cartuccia di ricambio 21 µm microfibra 200 l/min flusso</i>	AF00ELF205070F2
Spare oil cartridge 10 µm paper 150 l/min flow <i>Cartuccia di ricambio 10 µm carta 150 l/min flusso</i>	AF00ELF205070C1
For 195 mm welded flange 60 µm wire mesh 300 l/min flow, 1"1/4 connection <i>Per flangia saldata 195 mm 60 µm rete metallica 300 l/min flusso, connessione 1"1/4</i>	AF00SEM195125CL
For 195 mm welded flange 21 µm microfibre 250 l/min flow, 1"1/4 connection <i>Per flangia saldata 195 mm 21 µm microfibra 250 l/min flusso, connessione 1"1/4</i>	AF00SEM195125F2
For 195 mm welded flange 10 µm paper 250 l/min flow, 1"1/4 connection <i>Per flangia saldata 195 mm 10 µm carta 250 l/min flusso, connessione 1"1/4</i>	AF00SEM19512510
Spare oil cartridge 60 µm wire mesh 300 l/min flow <i>Cartuccia di ricambio 60 µm rete metallica 300 l/min flusso</i>	AF00ELF210100RM
Spare oil cartridge 21 µm microfibre 250 l/min flow <i>Cartuccia di ricambio 21 µm microfibra 250 l/min flusso</i>	AF00ELF210100MF
Spare oil cartridge 10 µm paper 250 l/min flow <i>Cartuccia di ricambio 10 µm carta 250 l/min flusso</i>	AF00ELF211099C1
Extension <i>Prolunga</i>	AF00TUES48210NY

FILTERS / FILTRI

DESCRIPTION	CODE
IN LINE FILTERS / FILTRI ESTERNI PER MONTAGGIO IN LINEA	
Filter 60 µm wire mesh 300 l/min flow 1"1/4 connection <i>Filtro 60 µm rete metallica 300 l/min flusso connessione 1"1/4</i>	AF00EST000125ST

Remark: Other spare parts for filters are available upon request for fixed quantities.

Nota: Disponibili, su richiesta e per quantità, altri elementi di ricambio per i filtri a catalogo.



AIR BREATHER CAPS / TAPPI DI CARICO OLIO CON ASPIRAZIONE E FILTRAZIONE ARIA

DESCRIPTION	CODE
Nylon air breather cap with air filter and fixing screws - h 69 mm <i>Tappo di carico olio in nylon con filtro aria e viti di fissaggio - h 69 mm</i>	ATP0PLSCAR0IL01
Anti-splash system for cap h 69 mm <i>Inserto antisplash per tappo h 69 mm</i>	ATP0PLSCARINS01
Nylon air breather cap with air filter and fixing screws - h 41 mm <i>Tappo di carico olio in nylon con filtro aria e viti di fissaggio - h 41 mm</i>	ATP0PLSCAR0IL02
Spare air cartridge for h 69 mm 10 µm paper <i>Cartuccia di ricambio aria per h 69 mm 10 µm carta</i>	AFA0CARCILT0P10
Spare air cartridge for h 41 mm 10 µm paper <i>Cartuccia di ricambio aria per h 41 mm 10 µm carta</i>	AFA0CARCILT0P20



EXTRA ACCESSORIES / ACCESSORI EXTRA

DESCRIPTION	CODE
1"1/4 ball valve with butterfly handgrip <i>Valvola a sfera 1"1/4</i>	ARUAVASFF125P25
1"1/2 ball valve with butterfly handgrip <i>Valvola a sfera 1"1/2</i>	ARUAVASFF150P25
2" ball valve with butterfly handgrip <i>Valvola a sfera 2"</i>	ARUAVASFF200P25





SIGHT LEVEL GAUGES / INDICATORI DI LIVELLO VISIVI

DESCRIPTION	CODE
Round sight aluminium level gauge 1" <i>Indicatore di livello visivo in alluminio a specola 1"</i>	AKIOINDLVL100AL
Not graduated sight level gauge 76 mm with M10 fix <i>Indicatore di livello visivo a bacchetta 76 mm non graduato con fissaggio M10</i>	AILOVISLIQ07500
Graduated sight level gauge with thermometer 76 mm with M10 fix <i>Indicatore di livello visivo a bacchetta 76 mm graduato con termometro e fissaggio M10</i>	AILOVISLIQ075TR
Not graduated sight level gauge 127 mm with M10 fix <i>Indicatore di livello visivo a bacchetta 127 mm non graduato con fissaggio M10</i>	AILOVISLIQ12700
Graduated sight level gauge with thermometer 127 mm with M10 fix <i>Indicatore di livello visivo a bacchetta 127 mm graduato con termometro e fissaggio M10</i>	AILOVISLIQ127TR
Not graduated sight level gauge 254 mm with M12 fix <i>Indicatore di livello visivo a bacchetta 254 mm non graduato con fissaggio M12</i>	AILOVISLIQ25400
Not graduated sight level gauge 254 mm with low level electric sensor with M12 fix <i>Indicatore di livello visivo a bacchetta 254 mm non graduato con sensore elettrico di livello basso M12</i>	AILOVISLIQ254CE



Accessories

Accessori


HYDAC
INTERNATIONAL
for Padoan

FILTERS / FILTRI

DESCRIPTION	CODE
SEMI-IMMERSED RETURN FILTERS / FILTRI SEMIMMERSI SU RITORNO	
For MF flange 21 µm microfibre Stat-free®, 200 l/min flow, 2 x connection 1" <i>Per flangia MF 21 µm microfibra Stat-free®, 200 l/min flusso, 2 connessioni 1"</i>	AF00SEM135100H1
For MF flange 10 µm microfibre Stat-free®, 200 l/min flow, 2 x connection 1" <i>Per flangia MF 10 µm microfibra Stat-free®, 200 l/min flusso, 2 connessioni 1"</i>	AF00SEM135100H2
Spare oil cartridge 21 µm microfibre Stat-free®, 200l/min flow <i>Cartuccia di ricambio 21 µm microfibra Stat-free®, 200l/min flusso</i>	AF00ELF135021H1
Spare oil cartridge 10 µm microfibre Stat-free®, 200l/min flow <i>Cartuccia di ricambio 10 µm microfibra Stat-free®, 200l/min flusso</i>	AF00ELF135010H2
For welded flange 195 mm 21 µm microfibre Stat-free®, 300 l/min flow, connection 1"1/2 <i>Per flangia saldata 195 mm 21 µm microfibra Stat-free®, 300 l/min flusso, connessione 1"1/2 Per 2</i>	AF00SEM195150H1
For welded flange 195 mm 10 µm microfibre Stat-free®, 250 l/min flow, connection 1"1/2 <i>Per flangia saldata 195 mm 10 µm microfibra Stat-free®, 250 l/min flusso, connessione 1"1/2</i>	AF00SEM195150H2
For welded flange 195 mm 21 µm microfibre Stat-free®, 300 l/min flow, 3 x connections 1"1/4+2x1" <i>Per flangia saldata 195 mm 21 µm microfibra Stat-free®, 300 l/min flusso, 3 connessioni 1"1/4+2x1"</i>	AF00SEM195125H1
For welded flange 195 mm 10 µm microfibre Stat-free®, 250 l/min flow, 3 x connections 1"1/4+2x1" <i>Per flangia saldata 195 mm 10 µm microfibra Stat-free®, 250 l/min flusso, 3 connessioni 1"1/4+2x1"</i>	AF00SEM195125H2
Spare oil cartridge 21 µm microfibre Stat-free®, 300l/min flow <i>Cartuccia di ricambio 21 µm microfibra Stat-free®, 300l/min flusso</i>	AF00ELF195021H1
Spare oil cartridge 10 µm microfibre Stat-free®, 250 l/min flow <i>Cartuccia di ricambio 10 µm microfibra Stat-free®, 250 l/min flusso</i>	AF00ELF195010H2

EXTRA ACCESSORIES / ACCESSORI EXTRA

DESCRIPTION	CODE
Visual clogging indicator for all Hydac for Padoan filters <i>Indicatore di intasamento visivo per tutti i filtri Hydac for Padoan</i>	AF00SEMACCIIVH0
Electric clogging indicator for all Hydac for Padoan filters <i>Sensore di intasamento visivo per tutti i filtri Hydac for Padoan</i>	AF00SEMACCSIEH0



HYDAC INTERNATIONAL

AIR BREATHER CAPS

TAPPI DI CARICO OLIO CON ASPIRAZIONE E FILTRAZIONE ARIA

for Padoan

DESCRIPTION	CODE
Nylon air breather cap with air filter anti-splash and fixing screws - h 69 mm <i>Tappo di carico olio in nylon con filtro aria, antispash e viti di fissaggio - h 69 mm</i>	ATPOPLSCAR0ILHA
Disposable visual clogging indicator <i>Indicatore di intasamento visivo monouso</i>	ATPOPLSCARIIVHX
Spare air cartridge for h 69 mm 10 µm paper <i>Cartuccia di ricambio aria per h 69 mm 10 µm carta</i>	AFA0CARCILTOPH1



HYDAC INTERNATIONAL

SIGHT LEVEL GAUGES / INDICATORI DI LIVELLO VISIVO

for Padoan

DESCRIPTION	CODE
Not graduated sight level gauge 127 mm with M10 fix <i>Indicatore di livello visivo a bacchetta 127 mm non graduato con fissaggio M10</i>	AILOVISLIQ127H0
Graduated sight level gauge with thermometer 127 mm with M10 fix <i>Indicatore di livello visivo a bacchetta 127 mm graduato con termometro e fissaggio M10</i>	AILOVISLIQ127HT
Not graduated sight level gauge 127 mm with low level electric sensor with M12 fix <i>Indicatore di livello visivo a bacchetta 127 mm non graduato con sensore elettrico di livello basso M12</i>	AILOVISLIQ127HS
Not graduated sight level gauge 254 mm with M12 fix <i>Indicatore di livello visivo a bacchetta 254 mm non graduato con fissaggio M12</i>	AILOVISLIQ254H0
Graduated sight level gauge with thermometer 254 mm with M12 fix <i>Indicatore di livello visivo a bacchetta 254 mm graduato con termometro e fissaggio M12</i>	AILOVISLIQ254HT
Not graduated sight level gauge 254 mm with low level electric sensor with M12 fix <i>Indicatore di livello visivo a bacchetta 254 mm non graduato con sensore elettrico di livello basso M12</i>	AILOVISLIQ254HS
Not graduated sight level gauge 381 mm with M12 fix <i>Indicatore di livello visivo a bacchetta 381 mm non graduato con fissaggio M12</i>	AILOVISLIQ381H0
Electric temperature sensor 70° for sight level gauge with low level sensor <i>Sensore di temperatura elettrico 70° per indicatori con sensore di livello basso</i>	AILOVISLIQSTEH7
Electric temperature sensor 80° for sight level gauge with low level sensor <i>Sensore di temperatura elettrico 80° per indicatori con sensore di livello basso</i>	AILOVISLIQSTEH8

PACKAGING

Oil tanks are packaged individually in high-thickness boxes, suitable for storing the products in the toughest conditions resisting impact and water.

If the shipment includes more than one tank, the number of boxes on each pallet is specifically calculated according to requests and overall dimensions.

IMBALLO

I serbatoi olio vengono imballati singolarmente in scatole di cartone ad alto spessore, adatti per conservare i prodotti nelle condizioni più difficili, resistendo agli urti e all'acqua.

Se la spedizione comprende più serbatoi, il numero di scatole da posizionare sul bancale viene studiata di volta in volta in base agli ingombri e alle richieste.



STORAGE AND LOGISTICS

Wide range of products, stock of spare parts and accessories, always available to satisfy customers' needs quickly.

The functional and simple packaging system developed by Padoan guarantees product safety during transport; furthermore, this tidy solution contains all components necessary for correct tank installation.


STOCCAGGIO E LOGISTICA

Vasta gamma di prodotti, ricambistica e accessori a stock, sempre disponibili per rispondere in tempi rapidi alle richieste dei clienti.

Il sistema di imballaggio sviluppato da Padoan, funzionale e pratico, facilita e garantisce la massima sicurezza nel trasporto e inoltre contiene in modo ordinato tutto il necessario per l'installazione del serbatoio.



www.giamperoruggieri.it

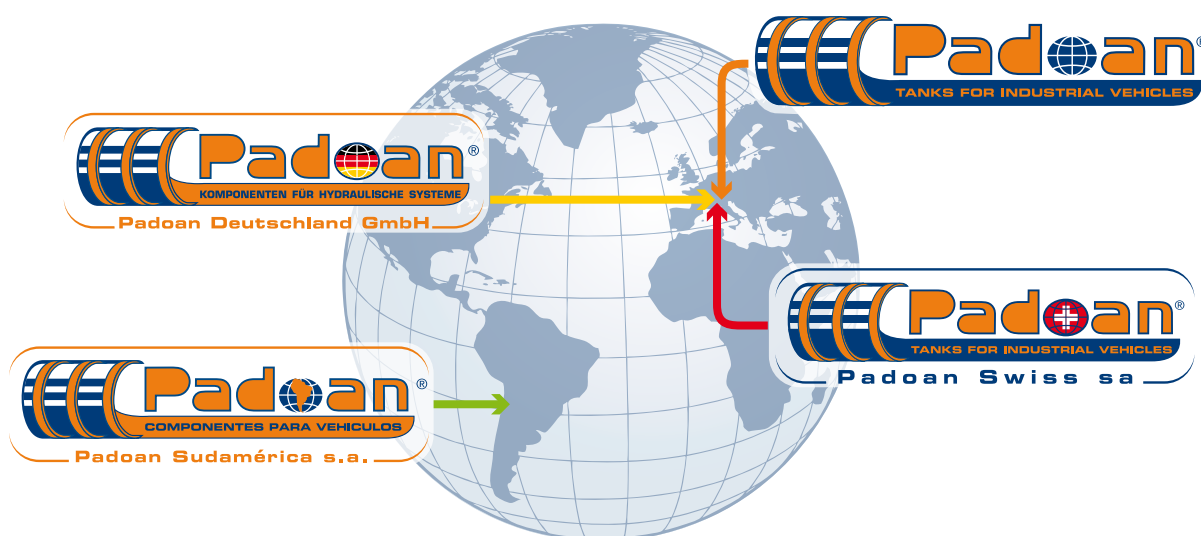

Padoan s.r.l.

Via Risorgive, 20 - 31048 Olmi di S. Biagio di Callalta (TV) - Italy

ph. +39.0422.362172 - fax +39.0422.469770 - info@padoan.it - www.padoan.it

The company reserves the right to change the technical features of the products without prior notice.